


## DN2608 转速监测器



这个低成本高性能的信号处理单元可理想地用于许多旋转机械的保护，如透平机、马达、泵、风机等，以防止它们的早期失效。

它结构紧凑、尺寸小巧，DIN轨道安装方式，既可以和其它仪表设备一起安装于仪表盘上，也可以安装于设备就地的接线箱中。35mm和G型DIN轨道都能使用。DN2601的报警输出，可用于设备的自动停车；模拟量输出则可作为DCS系统或其它控制/监视系统的输入。

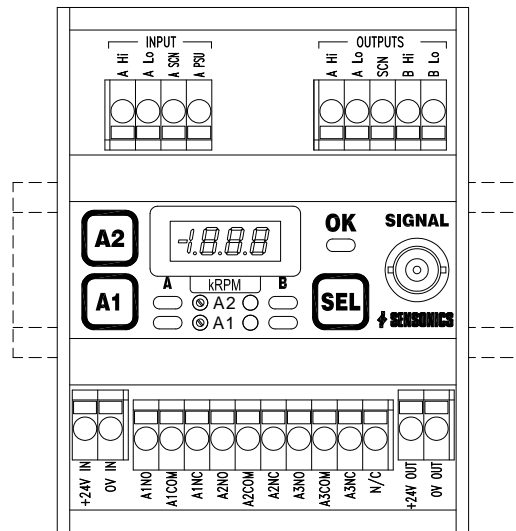

- 输入：电涡流传感器信号，来自测速齿轮。
- 电源：24V dc (22 – 28V dc).
- 显示：3位LCD显示，可切换显示各通道测量值和报警设定值。  
显示量 kRPM
- 输出：2路4-20 mA输出，正比于转速。
- 信号：BNC接头缓冲输出原始信号，用于分析诊断测试。
- 报警：2路各自可调报警设置。  
1路共用的系统完整性报警。
- 量程：报警值可在现场设定。

中国总代理 - 上海恒臻实业有限公司  
 Star Royal Industry & Engineering Co., Ltd.  
 上海市斜土东路336号603室  
 电话：+86 (21) 53076253  
 传真：+86 (21) 53071679  
 Email: info@starroyal.com.cn  
 www.starroyal.com.cn

# DN2608 转速监测模块订货信息

## 电涡流传感器输入

为了能准确地提供您所需要的产品，我们需要您的以下信息。如果这些信息不够准确，可能会延迟交货甚至不能正确生产。感谢您的留意。

### 订货信息

DN2608 -  <sup>A</sup> -  <sup>B</sup> -  <sup>C</sup> -  <sup>D</sup>

A) 输入  <sup>A</sup>  
 1 电涡流探头  
 2 其它（请说明）  
 电涡流探头。其它灵敏度，请说明。

B) 输出信号  <sup>B</sup>  
 0 无  
 1 1x 4-20mA 电流输出  
 2 1x 0-1V 电压输出  
 3 1x 0-5V 电压输出

C) 显示单位  <sup>C</sup>  
 1 kRPM  
 无其它选项

D) 显示单位  <sup>D</sup>  
转速 (RPM) 和 4-20mA  
 A 0-2000  
 B 0-3000  
 C 0-4000  
 D 0-6000  
 E 0-10000  
 F 无其它选项

E) 输入频率  <sup>C</sup>  
(RPM/60) x 齿数  1 xxxxx

### 订货号举例：

DN2608-1-1-1-C-3000，电涡流传感器输入，4-20mA 输出，krpm，0-4000rpm，3000Hz

如果您有任何疑问，请联络我们的当地销售代理：

中国总代理 - 上海恒臻实业有限公司  
Star Royal Industry & Engineering Co., Ltd.  
上海市斜土东路336号603室  
电话：+86 (21) 53076253  
传真：+86 (21) 53071679  
Email: info@starroyal.com.cn  
www.starroyal.com.cn