




2到60路 型号SWB2-SWB60

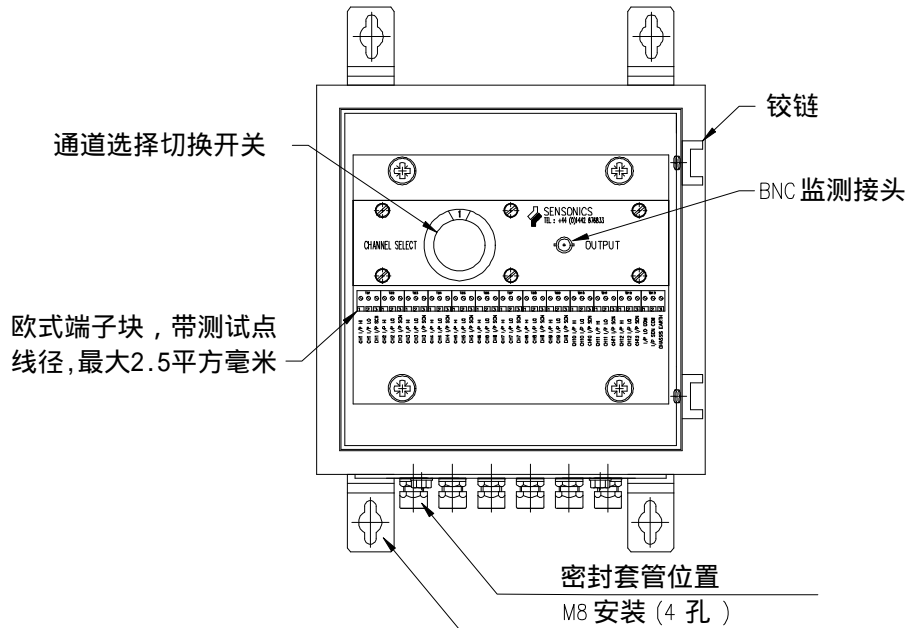

- 简单快速的数据收集
- 适用于任何2线制传感器(特殊的3和4线制也可提供)
- PCB (电路板)接地设计, 减少噪声干扰
- 各通道相互隔离
- 油漆喷涂或不锈钢防护罩
- 电缆快速连接
- 低成本防护罩
- 标准 BNC 输出接口(其它形式接口可制定)

SONSONICS SWB 系列切换接线箱设计用于现场监测或数据采集, 最多可测量60个通道的振动或温度。

油漆喷涂或不锈钢的防护箱壳体, 能在恶劣环境下工作, 防尘防水等级达 IP66。墙壁安装支架在标准供货范围内。

单根或多芯电缆经箱体底部进线密封套管连接到箱体内。通过通道选择切换开关, 可从 BNC 插口采集和监测每个通道。

标准接线箱提供多种选项, 以配合不同的电缆和密封套管尺寸。

当安装位置受到限制时, 可以选择迷你型的油漆喷涂接线箱。这种箱体没有成排的密封套管, 可集中连接最多12个M13的密封套管或1个较大的用于多芯电缆的密封套管。

SWB - 切换接线箱

涂漆钢板

注：尺寸单位mm

通道数量	型号	宽度	高度	深度	A	B	切换开关数量
2 to 12	A	150	150	80	110	150	1 x SW1
2 to 12	B	250	250	155	180	312	1 x SW1
14 to 20	B	250	250	155	180	312	1 x SW2
22 to 40	B	400	250	155	330	312	2 x SW2
42 to 60	B	400	250	155	330	312	3 x SW2

注：切换开关类型，SW1有12个通道，SW2有20个通道。

不锈钢板

通道数量	型号	宽度	高度	深度	A	B	切换开关数量
2 to 12	C	240	240	155	180	270	1 x SW1
14 to 20	C	240	240	155	180	270	1 x SW2
22 to 40	C	360	240	155	300	270	2 x SW2
42 to 60	C	360	240	155	300	270	3 x SW2

订货信息



A 通道数量 (基于2通道的倍数)

例如

<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="4"/>	4 输入
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	12 输入
<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="8"/>	48 输入

B 型号 (参照上方表格)

- A** 涂漆钢板 RAL7032, 1.2mm 厚, 最小尺寸
- B** 涂漆钢板 RAL7032, 1.2mm 厚, 标准尺寸
- C** 不锈钢板 304 S15, 1.2mm 厚, 标准尺寸

C 接入电缆数量

例如


<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	1 单股多芯电缆
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	12 独立电缆

D 密封套管, 适用电缆直径

- 0** 无密封套管
- 1** M13 尼龙型, 适合 4 to 7mm 电缆
- 2** M16 尼龙型, 适合 7 to 10mm 电缆
- 3** M20 尼龙型, 适合 10 to 14mm 电缆
- 4** M25 尼龙型, 适合 13 to 18mm 电缆

E 门锁类型

- 0** 标准 DIN 门锁 3 mm 镀铬
- 1** 塑料手柄
- 2** T 型手柄, 更高安全性的圆柱门锁

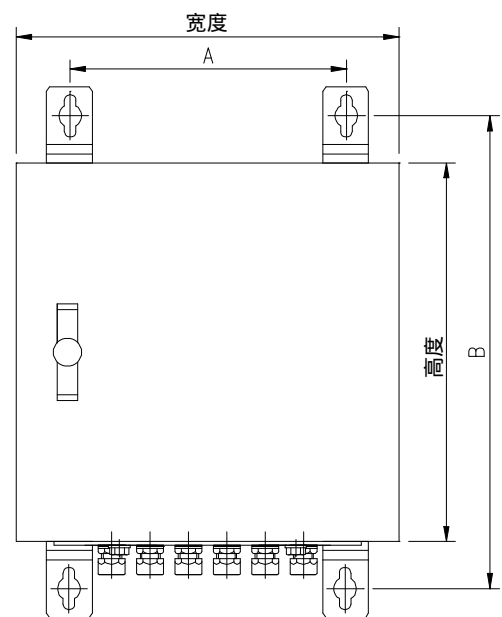

编号举例 SWB10-A0131

10通道信号输入切换箱, 150x150x80 迷你型涂漆钢板防护箱, 一个用于多芯电缆的 M20 密封套管, 塑料手柄。

技术规格

材料..... 钢板, 厚度 1.2mm
 防护 (BS.EN.60529)..... IP.66/Nema 4, 12 & 13. (不锈钢 IP.66/Nema 4X, 12 & 13)
 温度范围..... -30 ~ +70°C

DS.1170 Issue 1



英国胜索尼公司

中国总代理 - 上海恒臻实业有限公司
 Star Royal Industry & Engineering Co., Ltd.
 上海市斜土东路336号603室
 电话: +86 (21) 53076253
 传真: +86 (21) 53071679
 Email: info@starroyal.com.cn
 www.starroyal.com.cn