




SENTURION 电涡流探头

直向安装型 - PRS 04 - Ø8mm

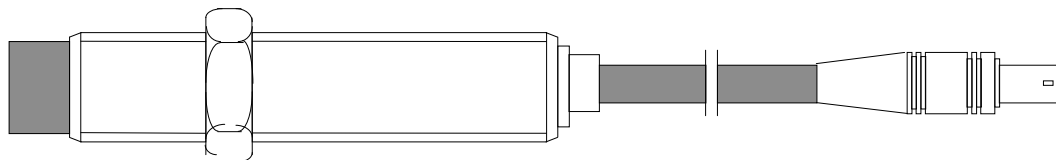

- 测量范围 2.5 或 4mm
- 静态或动态表面的非接触测量
- 坚固的不锈钢螺纹体，多种螺纹尺寸
- 探头顶部高聚合物封装，防止油或水的侵入
- 可正装或反装在安装支架上
- 带锁紧螺母
- 铠装或非铠装电缆，长度可选
- 直接连接到前置器或通过延伸电缆连接
- 工作温度 -30°C to +180°C
- 本安型可选

胜索尼（Senronics）公司的 SENTURION 电涡流探头设计坚固、可靠性高，可理想地应用与各种工业环境。

SENTURION 电涡流探头与延伸电缆（如果需要）和前置器配套使用，组成一个传感器系统。探头长度可选。探头可以直接或通过延伸电缆连接到前置器。传感器系统长度有 2、5、7、9 或 14 米。

直向安装探头配有锁紧螺母，用于探头在安装支架上的固定。

胜索尼（Senronics）公司能提供其它需要的安装附件，如探头安装支架、探头套管、密封管、前置器箱等。同时，胜索尼（Senronics）公司也乐意为您提供应用和安装方面的技术咨询和建议。

